

ECCP40100G

CABLE TRUNKING WITH COVER DIM. 40X100 GREY



Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cp
- goulottes > Goulotte d'installation > Gris

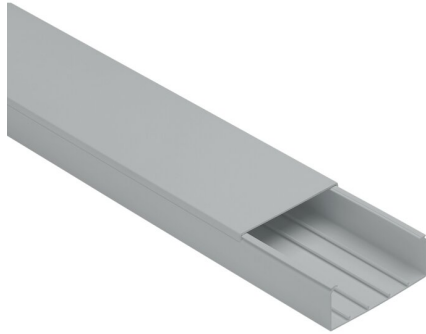


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approptions techniques

UL94
V0

IK07

GWT
960°

CE



MADE
IN
ITALY

Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Goulotte porte-câbles produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible. Pré-perçage du fond pour fixation avec vis et chevilles. Couvercle à accrochage frontal fourni.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	40 mm
Profondeur	100 mm	Longueur	2 m	Section transversale utile	3110 mm²
Numéro RAL	7030	Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No
Température d'utilisation	-5-60 °C	Nombre de cloisons enfichables	0	Avec agrafe pour tenue de câble	No
Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	1
Largeur de la partie supérieure 1	40 mm	Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui
Type rectangulaire	Oui	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé		

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

Istruzioni canali.pdf



Certification

Canali e Minic Serie
MC-CP.pdf

Code à barres



8050880887408

Cardboard

32 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

30 [kg]



8055035961798

Pallet

576 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

540 [kg]