

ECCP5050B

**CABLE TRUNKING DIN WITH COVER
DIM. 50X50 WHITE**



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA EC REPRESENTATIVE IMAGE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cp
- goulottes > Goulotte d'installation > Goulottes din

Symboles/marques/approptions techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Goulotte porte-câbles produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible. Pré-perçage du fond pour fixation avec vis et chevilles. Couvercle à accrochage frontal fourni.


Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	50 mm
Profondeur	50 mm	Longueur	2 m	Section transversale utile	2076 mm²
Numéro RAL	9001	Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No
Température d'utilisation	-5-60 °C	Nombre de cloisons enfichables	0	Avec agrafe pour tenue de câble	No
Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	1
Largeur de la partie supérieure 1	50 mm	Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui
Type rectangulaire	Oui	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé		

Documentation disponible en téléchargement

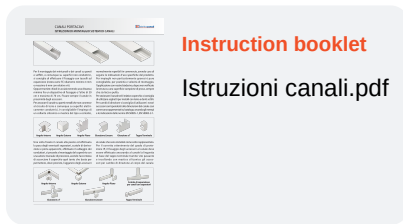

Code à barres



8050880887460

Cardboard

24 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

13.0008 [kg]