

**ECCR40HG**

**SPARE COVER FOR HALOGEN FREE  
SLOTTED TRUNKING DIM. 40 mm**



Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cph - goulottes sans halogÈne > Couvercle de rechange

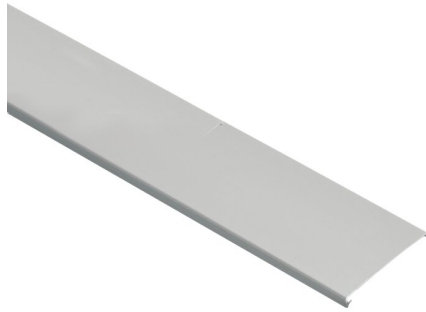


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

**Symboles/marques/approptions techniques**

HF	UL94 V2	GWT 960°	-25°	+90°	IK07	IP40	CE
RoHS II	MADE IN ITALY						

**Normes**

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

**Description**

Couvercle de rechange pour goulotte porte-câbles produit en technopolymère sans halogène. Auto-extinguible selon les normes UL94 - V2 à 1,6 mm. Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT). Stabilité dimensionnelle comprise entre -25°C et +90°C.

**Etim**

**GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond**

**CLASS EC000023 - Couvercle pour goulotte/colonne d'installation**

<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Qualité du matériau</b>	PC/ABS	<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Traitement antibactérien</b>	No	<b>Traitement de surface</b>	Non traité	<b>Couleur</b>	Gris
<b>Largeur</b>	40 mm	<b>Modèle</b>	Poli	<b>Longueur</b>	2 m
<b>Numéro RAL</b>	7035	<b>Type de montage des parties supérieures</b>	Global	<b>Fixation du couvercle</b>	Encliquetable
<b>Fixation inviolable</b>	Oui	<b>Film de protection</b>	No	<b>Température d'utilisation</b>	-25-90 °C

## Code à barres



8050880887972

**Cardboard**

100 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

9 [kg]