

ECCR60HG

**SPARE COVER FOR HALOGEN FREE
SLOTTED TRUNKING DIM. 60 mm**



Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de goulottes > SÈrie cph - goulottes sans halogÈne > Couvercle de rechange

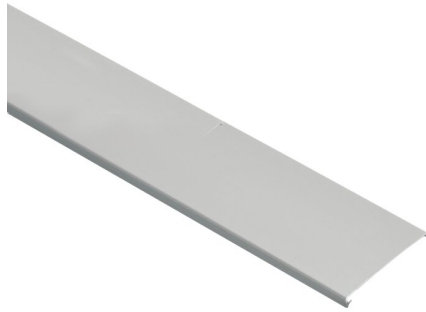


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbatons techniques

HF	UL94 V2	GWT 960°	-25°	+90°	IK07	IP40	CE
RoHS II	MADE IN ITALY						

Normes

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

Description

Couvercle de rechange pour goulotte porte-câbles produit en technopolymère sans halogène. Auto-extinguible selon les normes UL94 - V2 à 1,6 mm. Résistance à la chaleur anormale : jusqu'à 960°C (GWT). Stabilité dimensionnelle comprise entre -25°C et +90°C.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000023 - Couvercle pour goulotte/colonne d'installation

Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PC/ABS	Sans halogène	Oui
Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité	Couleur	Gris
Largeur	60 mm	Modèle	Poli	Longueur	2 m
Numéro RAL	7035	Type de montage des parties supérieures	Global	Fixation du couvercle	Encliquetable
Fixation inviolable	Oui	Film de protection	No	Température d'utilisation	-25-90 °C

Code à barres



8050880888009

Cardboard

100 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

11 [kg]