


EC20109

**3 WAY JUNCTION BOX 70X20 SLATE
RAL 7021**

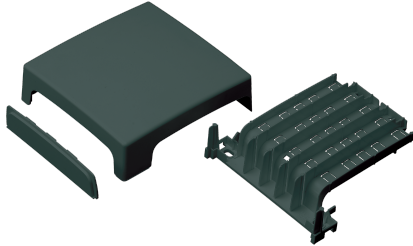

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de plinthes > SÈrie 20 -
accessoires > Raccordement

Symboles/marques/approbatons techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

La boîte de dérivation à 3 voies est l'accessoire indispensable pour réaliser des dérivations en « T » à partir de la section rectiligne de la goulotte. Le pré-découpage interne, profilé pour de multiples dimensions, facilite l'assemblage en garantissant, outre une esthétique parfaite, le maintien de l'indice de protection (IP). De plus, elle est utilisée pour des dérivations perpendiculaires au plan de la plinthe elle-même ou pour raccorder la goulotte de sol. La grille interne, avec fixation par clipsage à la goulotte et par vis au mur, évite tout contact ou chevauchement des câbles dans les dérivations. Pour la réduction de 130x28 à 70x20, utiliser : EC20209 ou EC20309.


Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001940 - Raccordement pour plinthe

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	ABS
Sans halogène	Oui	Résistance aux chocs	IK08	Numéro RAL	7021
Décoration	Sans	Hauteur du câble pour plinthe	70 mm	Profondeur du câble pour plinthe	20 mm
Avec baguette de tapis	No	Couleur de la partie supérieure	Anthracite	Hauteur du raccordement de canal	70 mm
Largeur du raccordement de canal	20 mm	Raccordement de canal	Moulure et goulotte	Dérivation raccordement de canal	Centrique

Documentation disponible en téléchargement

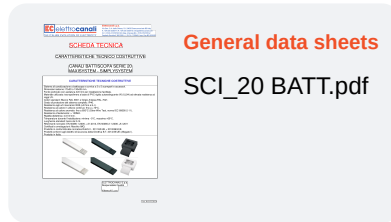

Code à barres



8033576770208

Unit

1 NR

0.08 [kg]



8059307212618

Cardboard

5 NR

0.165x0.175x0.105 [m]

0.4 [kg]