

ECT1517B

T-JOINT DIM. 15X17 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de moulures > SÈrie mc-mca-ma - accessoires > DÈrivation en t

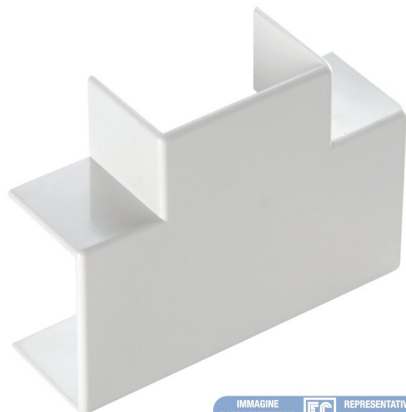


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN50085-2-1

Description

Jonction en T pour dÈrivations sur le mÊme plan. Fixation par clipsage sur la moulure.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001939 - DÈrivation en T pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	MatÈriau	Plastique	QualitÈ du matÈriau	ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactÈrien	No	Traitement de surface	Non traitÈ
Couleur	Blanc	RÈsistance aux chocs	IK07	Largeur	15 mm
Profondeur	17 mm	Modèle	Capot moulÈ	NumÈro RAL	9001
Type de montage des parties supÈrieures	Global	Film de protection	No	TempÈrature d'utilisation	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de cÂble	No	Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No
Nombre de parties supÈrieures	1	Largeur de la partie supÈrieure 1	15 mm	SymÈtrique	Oui
Largeur de la dÈrivation	15 mm				

Documentation disponible en tÈlÈchargement



Code à barres



8054320286110

Pack

2 NR

0.02 [kg]



8057711597512

Cardboard

50 NR

0.19x0.205x0.105 [m]

0.5 [kg]