

## ECT2210B

### T-JOINT DIM. 22X10 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > Systèmes de moulures > Série mc-mca-ma - accessoires > Dérivation en T

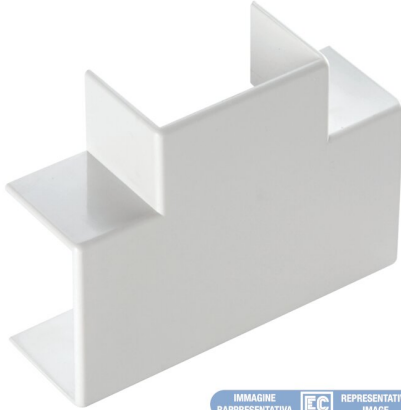


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 50085-1 EN50085-2-1

## Description

Jonction en T pour dérivations sur le même plan. Fixation par clipsage sur la moulure.

## Etim

**GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond**

**CLASS EC001939 - Dérivation en T pour goulotte d'installation**

<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40	<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Qualité du matériau</b>	ABS
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Traitement antibactérien</b>	No	<b>Traitement de surface</b>	Non traité
<b>Couleur</b>	Blanc	<b>Résistance aux chocs</b>	IK07	<b>Largeur</b>	22 mm
<b>Profondeur</b>	10 mm	<b>Modèle</b>	Capot moulé	<b>Numéro RAL</b>	9001
<b>Type de montage des parties supérieures</b>	Global	<b>Film de protection</b>	No	<b>Température d'utilisation</b>	-5-60 °C
<b>Avec agrafe pour tenue de câble</b>	No	<b>Avec connecteur de conduit</b>	No	<b>Perforation de montage dans le sol</b>	No
<b>Nombre de parties supérieures</b>	1	<b>Largeur de la partie supérieure 1</b>	22 mm	<b>Symétrique</b>	Oui
<b>Largeur de la dérivation</b>	22 mm				

## Documentation disponible en téléchargement



## Code à barres




8054320286097

**Pack**

2 NR

0.016 [kg]



8057711597536

**Cardboard**

50 NR

0.165x0.175x0.105 [m]

0.4 [kg]