

ECT3010B

T-JOINT DIM. 30X10 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > Systèmes de moulures > Série mc-mca-ma - accessoires > Dérivation en T

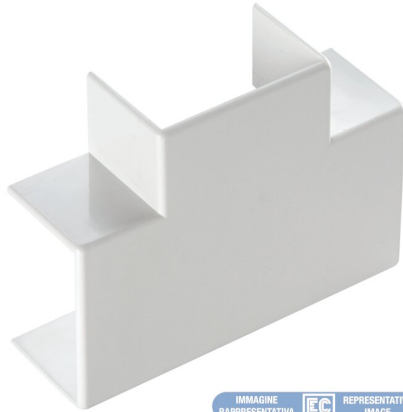


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA **EC** REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN50085-2-1

Description

Jonction en T pour dérivation sur le même plan. Fixation par clipsage sur la moulure.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001939 - Dérivation en T pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	30 mm
Profondeur	10 mm	Modèle	Capot moulé	Numéro RAL	9001
Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No	Température d'utilisation	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de câble	No	Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No
Nombre de parties supérieures	1	Largeur de la partie supérieure 1	30 mm	Symétrique	Oui
Largeur de la dérivation	30 mm				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8054320286059

Pack

2 NR

0.02 [kg]



8057711597574

Cardboard

50 NR

0.19x0.205x0.105 [m]

0.5 [kg]