

ECT4025B

T-JOINT DIM. 40X25 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > Systèmes de moulures > Série mc-mca-ma - accessoires > Dérivation en T

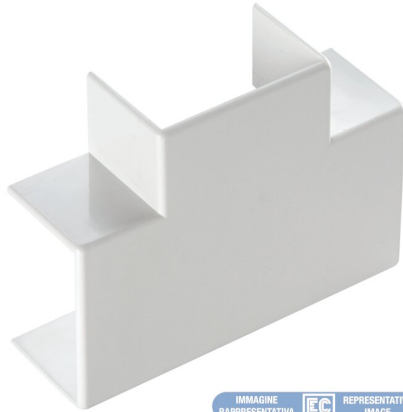


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA **EC** REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN50085-2-1

Description

Jonction en T pour dérivation sur le même plan. Fixation par clipsage sur la moulure.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC001939 - Dérivation en T pour goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	40 mm
Profondeur	25 mm	Modèle	Capot moulé	Numéro RAL	9001
Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No	Température d'utilisation	-5-60 °C
Avec agrafe pour tenue de câble	No	Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No
Nombre de parties supérieures	1	Largeur de la partie supérieure 1	40 mm	Symétrique	Oui
Largeur de la dérivation	40 mm				

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres




8054320286011

Pack

2 NR

0.04 [kg]

 barcode

8057711597611

Cardboard

50 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

1 [kg]