

## ECMC2525AB

### MINITRUNKING WRAP-AROUND LID 25X25 WHITE 1 COMPARTMENT



Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de moulures > SÈrie mca - couvercle recouvrant > Moulure > Blanc

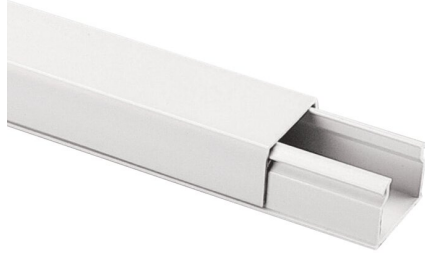


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Description

Moulure produite en technopolymère à base de PVC rigide auto-extinguible. Fond pré-percé pour fixation avec vis et chevilles. Fond conçu pour une fixation rapide avec des adhésifs silicones. Fond avec profils d'espacement latéraux pour montage en angle. Couvercle enveloppant arrondi fourni monté, démontable uniquement avec un outil.

## Etim

**GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond**

**CLASS EC000059 - Moulure et goulotte**

<b>Classe de protection (IP)</b>	IP20	<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Qualité du matériau</b>	PVC
<b>Sans halogène</b>	No	<b>Traitement antibactérien</b>	No	<b>Traitement de surface</b>	Non traité
<b>Couleur</b>	Blanc	<b>Transparent</b>	No	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Type de fixation</b>	Perforation du fond	<b>Largeur</b>	25 mm	<b>Hauteur</b>	25 mm
<b>Longueur</b>	2 m	<b>Section transversale utile</b>	480 mm²	<b>Numéro RAL</b>	9001
<b>Film de protection</b>	No	<b>Température d'utilisation</b>	-5-60 °C	<b>Finition du couvercle</b>	Lâche
<b>Adapté au maintien de fonction</b>	No	<b>Nombre de cloisons fixes</b>	0	<b>Nombre de cloisons enfichables</b>	0
<b>Avec agrafe pour tenue de câble</b>	No	<b>Avec connecteur de conduit</b>	No	<b>Livraison sur rouleau</b>	No
<b>Estampages</b>	No				

## Documentation disponible en téléchargement



## Code à barres



8054320287476

**Cardboard**

80 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

17 [kg]