

## ECMC2213-1B

### MINITRUNKING WRAP-AROUND LID 22X13 WHITE 1 COMPARTMENT

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de moulures > SÈrie mct - couvercle recouvrant > Moulure



#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Description

Moulure avec un nouveau design élégant qui s'intÈgre dans tous les environnements. Couvercle arrondi : +30 % de capacité de câblage. Bord de positionnement pour accrocher facilement les accessoires. Produits en technopolymÈre à base de PVC rigide auto-extinguible. Pré-perçage du fond pour fixation avec vis et chevilles. Fond conçu pour une fixation rapide avec des adhésifs silicones. Accessoires avec fixation par clipsage sur la moulure en 4 points. Couvercle enveloppant arrondi fourni monté, démontable uniquement avec un outil.



## Etim

**GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond**

**CLASS EC000059 - Moulure et goulotte**

<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40	<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Qualité du matériau</b>	PVC
<b>Sans halogène</b>	No	<b>Traitement antibactérien</b>	No	<b>Traitement de surface</b>	Non traité
<b>Couleur</b>	Blanc	<b>Transparent</b>	No	<b>Résistance aux chocs</b>	IK06
<b>Type de fixation</b>	Perforation du fond	<b>Largeur</b>	22 mm	<b>Hauteur</b>	13 mm
<b>Longueur</b>	2 m	<b>Section transversale utile</b>	167 mm²	<b>Numéro RAL</b>	9001
<b>Film de protection</b>	No	<b>Température d'utilisation</b>	-5-60 °C	<b>Finition du couvercle</b>	Lâche
<b>Adapté au maintien de fonction</b>	No	<b>Nombre de cloisons fixes</b>	0	<b>Nombre de cloisons enfichables</b>	0
<b>Avec agrafe pour tenue de câble</b>	No	<b>Avec connecteur de conduit</b>	No	<b>Livraison sur rouleau</b>	No
<b>ESTAMPAGES</b>	No				

## Documentation disponible en téléchargement

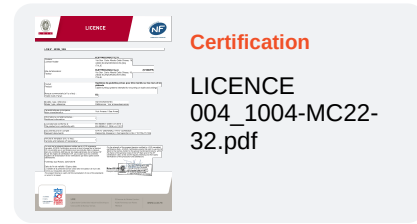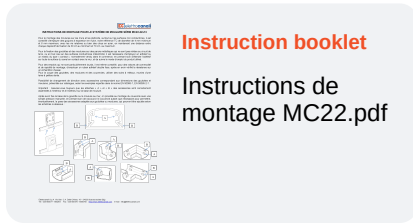

## Code à barres



8054320287537

**Cardboard**

100 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

12.1 [kg]