

## ECT3213B

### T-JOINT DIM. 32X13 WHITE

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de moulures > SÈrie mct - couvercle recouvrant > DÈrivation en t

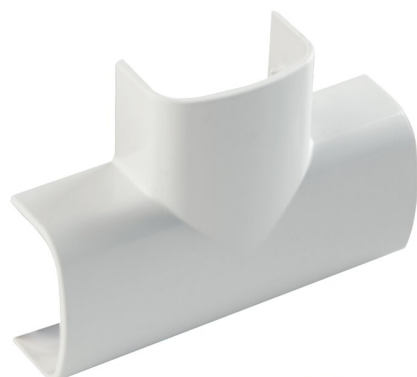


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 50085-1 EN50085-2-1

## Description

Jonction en T pour dÈrivation sur le mÈme plan. Fixation par clipsage sur la moulure.




## Etim

**GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond**

**CLASS EC001939 - DÈrivation en T pour goulotte d'installation**

<b>Classe de protection (IP)</b>	IP40	<b>MatÈriau</b>	Plastique	<b>QualitÈ du matÈriau</b>	ABS
<b>Sans halogÈne</b>	Oui	<b>Traitement antibactÈrien</b>	No	<b>Traitement de surface</b>	Non traitÈ
<b>Couleur</b>	Blanc	<b>RÈsistance aux chocs</b>	IK07	<b>Largeur</b>	32 mm
<b>Profondeur</b>	13 mm	<b>ModÈle</b>	Capot moulÈ	<b>NumÈro RAL</b>	9001
<b>Type de montage des parties supÈrieures</b>	Global	<b>Film de protection</b>	No	<b>TempÈrature d'utilisation</b>	-5-60 °C
<b>Avec agrafe pour tenue de cÈble</b>	No	<b>Avec connecteur de conduit</b>	No	<b>Perforation de montage dans le sol</b>	No
<b>Nombre de parties supÈrieures</b>	1	<b>Largeur de la partie supÈrieure 1</b>	32 mm	<b>SymÈtrique</b>	Oui
<b>Largeur de la dÈrivation</b>	32 mm				

## Documentation disponible en tÈlÈchargement

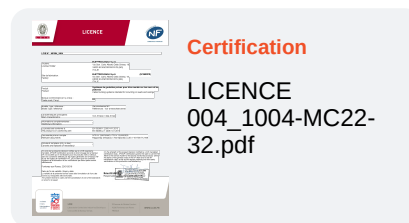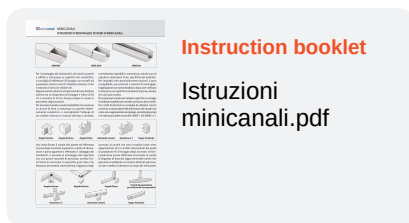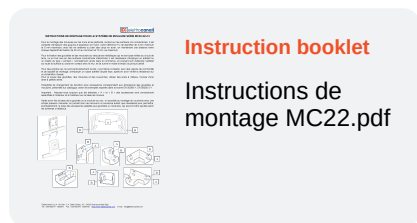

## Code à barres



8054320286042

**Pack**

2 NR

0.016 [kg]



8057711597581

**Cardboard**

50 NR

0.19x0.205x0.105 [m]

0.4 [kg]