


EC220GU16555

STRAIGHT JOINT FOR TRUNKING 165X55-2-3 mm

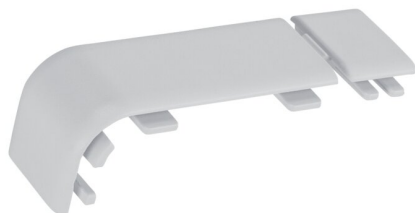

Goulottes > Mur et plafond > SystÈmes de support pour appareillage > SÈrie kuadra - pour appareillage 45x45 > Pièce de jonction couvercle

Symboles/marques/approbations techniques



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Description

Jonction linéaire pour l'assemblage de 2 sections rectilignes de goulotte. Fixation par clipsage sur la goulotte.

Etim

GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond

CLASS EC000800 - Cache de découpe pour goulotte

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	ABS
Sans halogène	Oui	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK08	Type de fixation	Encliquetable
Modèle	Doublage de coupe de canal	Numéro RAL	9001	Température d'utilisation	-5-60 °C
Forme	Symétrique	Largeur de la partie supérieure	45 mm	Largeur du canal d'allège	45 mm
Profondeur du canal d'allège	55 mm				

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

Instructions de montage KUADRA GU16555_R.pdf

Code à barres



8050880881208

Pack

5 NR

0.05 [kg]



8057711590025

Cardboard

50 NR

0.165x0.175x0.105 [m]

0.5 [kg]