


SYSTEMES DE GOULOTTES POUR CLIMATISATION

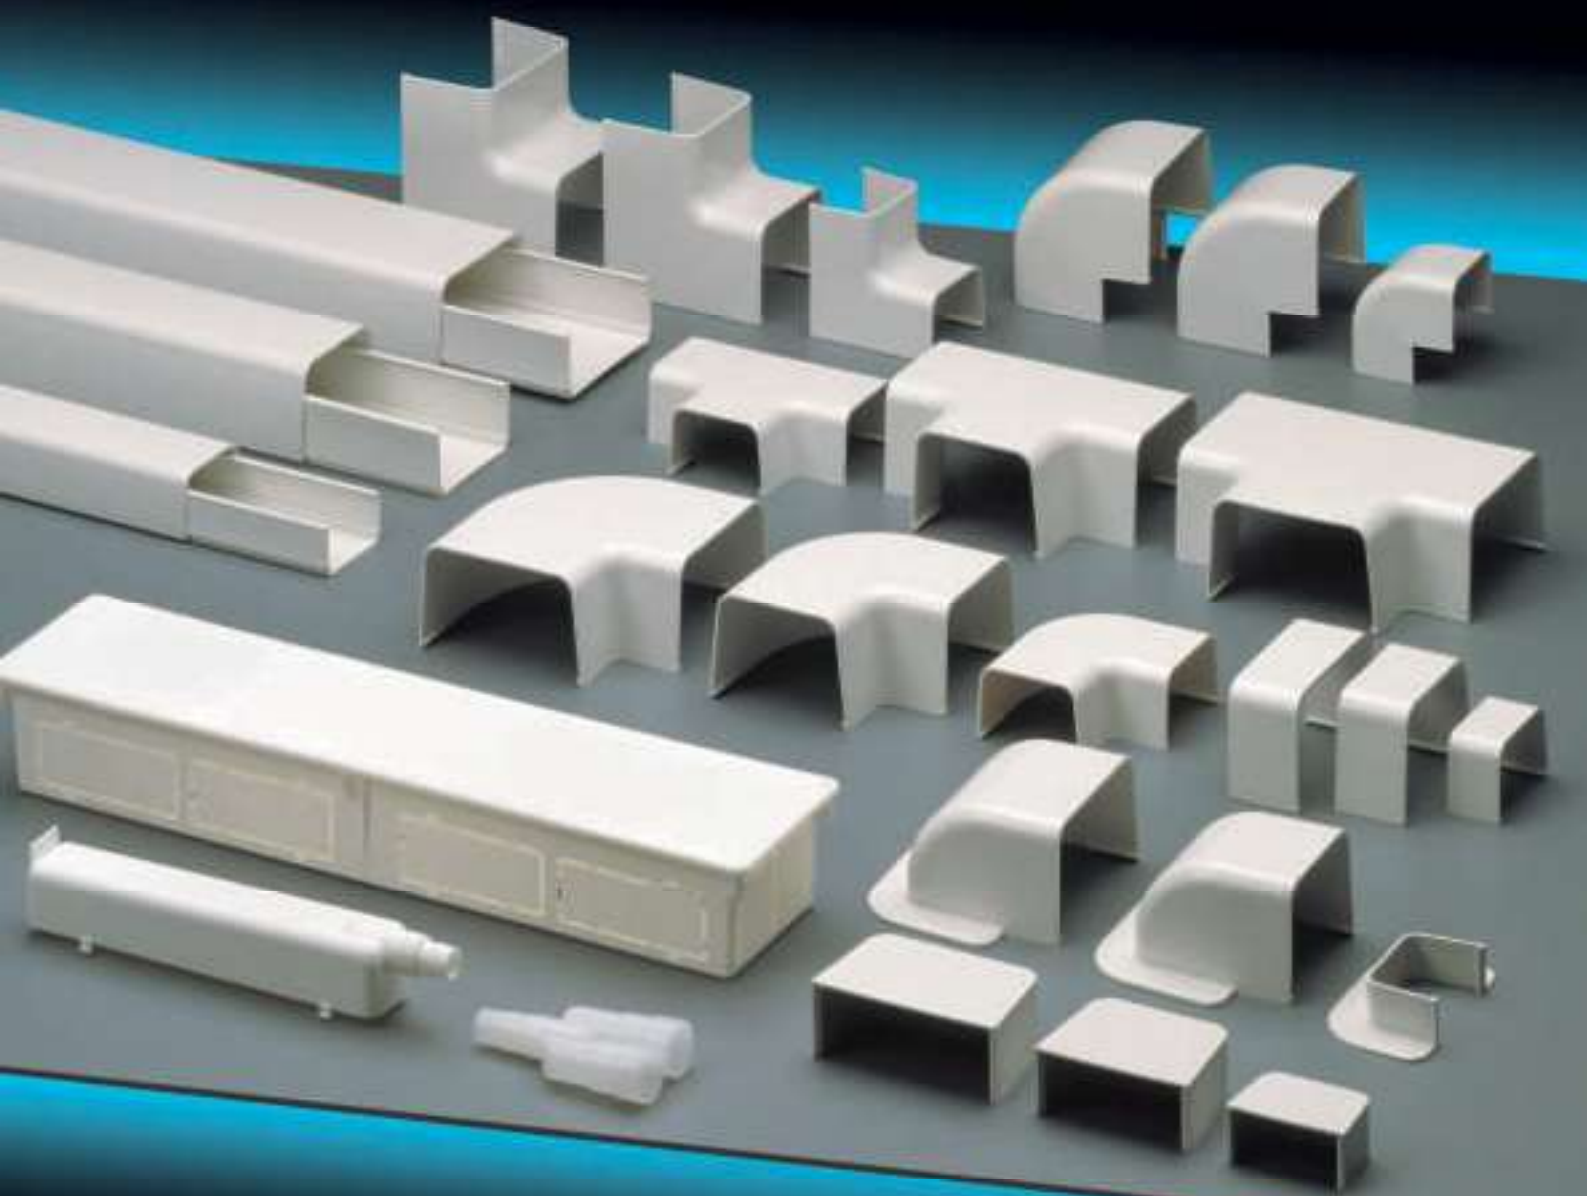

SPLIT system

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière utilisée : technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible V0 (UL94) à résistance élevée aux rayons UV.

Coloris standard : Blanc RAL 9001.

Indice de protection du système complet : IP40 (goulotte + accessoires).

Résistance aux chocs mécaniques : IK08 (chocs jusqu'à 6 J).

Résistance à la chaleur en utilisation continue : jusqu'à +70°C.

Tenue au fil incandescent : jusqu'à 650°C (Glow Wire Test selon la norme IEC 60695-2-11).

Résistance à l'isolement : > 100MΩ.


Température pendant l'installation : minimum -5° C, maximum +60° C.

Température d'utilisation : minimum -25°C, maximum +60°C.

Longueur standard : barre de 2 m.

Produits en conformité avec les principales exigences de la directive B.T. 2014/35/UE.

Produit en conformité avec la directive RoHSII 2011/65/UE + 2015/863/UE.

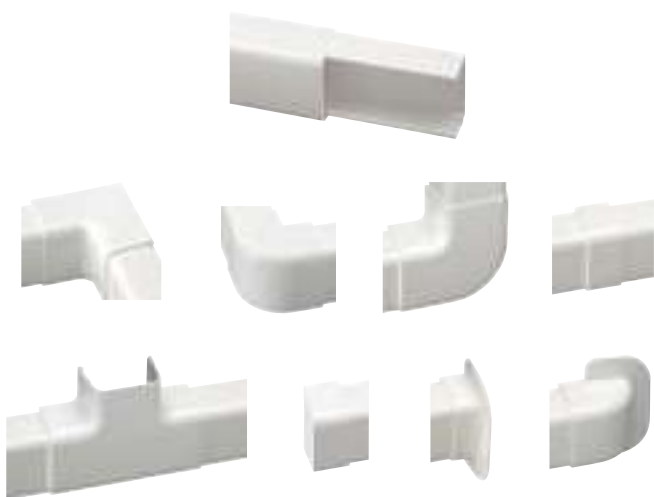

Système de goulottes pour climatisation
Série SPLIT System
page 90



Accessoires pour climatisation
page 95

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conception symétrique de la base : la pose n'est pas conditionnée par un côté haut ou bas



5 dimensions disponibles pour choisir la taille la plus adaptée

Système d'accrochage socle/couvercle avec une tenue mécanique élevée



Fond perforé pour une installation plus rapide et plus précise

La gamme d'accessoires pour changement de direction permet la réalisation de n'importe quelle configuration.



Couvercle recouvrant arrondi, épousant parfaitement le socle et les éventuelles imperfections murales

Les entretoises de retenue des tubes s'enclenchent par simple pression dans la goulotte



Boîtes de prédisposition pour une installation complète

La gamme de goulottes pour climatisation est réalisée en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible et résistant aux rayons UV, pour une grande longévité et une stabilité du coloris blanc RAL 9001, qui s'adapte parfaitement aux systèmes de climatisation Split existant sur le marché.

Les goulottes, grâce à la large gamme d'accessoires, épousent parfaitement les tracés, que ce soit le long des parois ou des plafonds, assurant ainsi l'acheminement des tuyauteries techniques, des alimentations électriques et

l'évacuation des condensats. La forme de la goulotte enveloppe bien les conduites et les entretoises de retenue garantissent un bon positionnement des tuyauteries. Le couvercle recouvre bien toute la largeur de la goulotte et le profilé d'accrochage assure une tenue parfaite sans recourir à des systèmes de fixation supplémentaires ou à des colles. Les accessoires pour changement de direction s'accrochent par clipsage sur le socle de la goulotte et recouvrent le couvercle, pour un résultat technique et esthétique

de premier ordre, sans coupes ni jonctions visibles, renforçant la tenue du couvercle aux points d'interruption. Les boîtes de prédisposition et la gaine d'évacuation des condensats, étudiées et réalisées exprès, offrent la possibilité de prédisposer correctement la future opération d'installation. La gamme de consoles et supports disponibles offre une solution pour toutes les problématiques d'installation et de pose de l'unité externe aussi bien au sol, en mural, en suspension ou en toiture.

COMPOSANTS DES SYSTEMES DE GOULOTTES POUR CLIMATISATION

Les systèmes de goulottes pour climatisation sont constitués d'une goulotte et de ses accessoires de changement de direction, raccordement et dérivation qui, réunis sur des supports, forment un système complet permettant une installation de qualité. Les accessoires pour changement de direction s'accrochent par clipsage sur la goulotte.

GOULOTTE AVEC COUVERCLE RECOUVRANT

PRODUIT EN TECHNOLOGIE AUTOEXTINGUIBLE ET RESISTANT AUX RAYONS UV



ANGLE INTERNE POUR CHANGEMENT DE DIRECTION 90°



ANGLE EXTERNE POUR CHANGEMENT DE DIRECTION 90°



ANGLE PLAT POUR CHANGEMENT DE DIRECTION 90°



JONCTION LINEAIRE POUR TRONÇONS RECTILIGNES



JONCTION EN T SUR LE MEME PLAN



BOUCHON TERMINAL



PASSAGE MUR LINEAIRE



PASSAGE MUR D'ANGLE



GAINE SPIRALE

POUR EVACUATION DES CONDENSATS



ENTRETOISE DE RETENUE DES TUBES



BOITE DE PREDISPOSITION ET RACCORD UNIVERSEL

POUR PREDISPOSER LES INSTALLATIONS ET RACCORDER LES EVACUATIONS



SUPPORTS DE SOL

POUR INSTALLER L'UNITE EXTERNE AU SOL



■ SYSTÈMES DE GOULOTTES **60x40 SPLITsystem**

CARACTÉRISTIQUES :


- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



IP 40

BLANC RAL 9001

ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9006040	Goulotte pour climatisation	30 m
EC9106040	Angle interne	-/10 pcs
EC9206040	Angle externe	-/10 pcs
EC9306040	Angle plat	-/10 pcs
EC9406040	Jonction linéaire	-/20 pcs
EC9506040	Jonction en T	-/10 pcs
EC9606040	Bouchon terminal	-/20 pcs
EC9706040	Passage mur linéaire	-/20 pcs
EC9806040	Passage mur d'angle	-/10 pcs
EC9036040	Entretoise de retenue des tubes	-/30 pcs

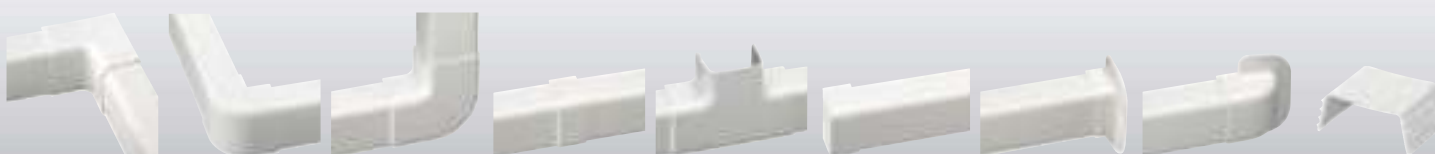

SPLIT system

■ SYSTÈMES DE GOULOTTES **70x55 SPLITsystem**

CARACTÉRISTIQUES :


- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



IP 40

BLANC RAL 9001

ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9007055	Goulotte pour climatisation	24 m
EC9107055	Angle interne	-/10 pcs
EC9207055	Angle externe	-/10 pcs
EC9307055	Angle plat	-/10 pcs
EC9407055	Jonction linéaire	-/20 pcs
EC9507055	Jonction en T	-/10 pcs
EC9607055	Bouchon terminal	-/20 pcs
EC9707055	Passage mur linéaire	-/20 pcs
EC9807055	Passage mur d'angle	-/10 pcs

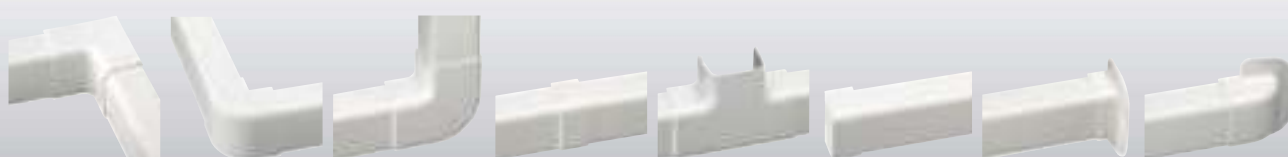

■ SYSTÈMES DE GOULOTTES **80x60 SPLITsystem**

CARACTÉRISTIQUES :


- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

CE

IP 40

BLANC RAL 9001

ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9008060	Goulotte pour climatisation	16 m
EC9108060	Angle interne	-/10 pcs
EC9208060	Angle externe	-/10 pcs
EC9308060	Angle plat	-/10 pcs
EC9408060	Jonction linéaire	-/20 pcs
EC9508060	Jonction en T	-/10 pcs
EC9608060	Bouchon terminal	-/20 pcs
EC9708060	Passage mur linéaire	-/20 pcs
EC9808060	Passage mur d'angle	-/10 pcs
EC9038060	Entretoise de retenue des tubes	-/30 pcs

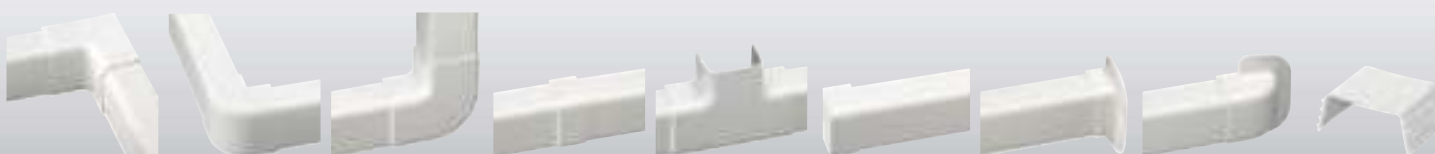

SPLIT system

■ SYSTÈMES DE GOULOTTES **90x65 SPLITsystem**

CARACTÉRISTIQUES :


- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



IP 40



ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9009065	Goulotte pour climatisation	16 m
EC9109065	Angle interne	-/10 pcs
EC9209065	Angle externe	-/10 pcs
EC9309065	Angle plat	-/10 pcs
EC9409065	Jonction linéaire	-/20 pcs
EC9509065	Jonction en T	-/10 pcs
EC9609065	Bouchon terminal	-/20 pcs
EC9709065	Passage mur linéaire	-/20 pcs
EC9809065	Passage mur d'angle	-/10 pcs

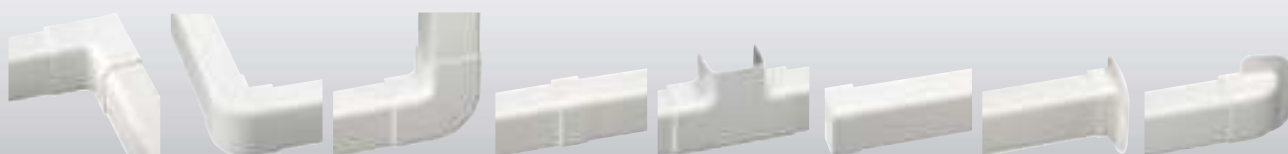

■ SYSTÈMES DE GOULOTTES 100x60 SPLITsystem

CARACTÉRISTIQUES :


- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker..

CE

IP 40

BLANC RAL 9001

ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC90010060	Goulotte pour climatisation	16 m
EC91010060	Angle interne	-/10 pcs
EC92010060	Angle externe	-/10 pcs
EC93010060	Angle plat	-/10 pcs
EC94010060	Jonction linéaire	-/20 pcs
EC95010060	Jonction en T	-/10 pcs
EC96010060	Bouchon terminal	-/20 pcs
EC97010060	Passage mur linéaire	-/20 pcs
EC98010060	Passage mur d'angle	-/10 pcs

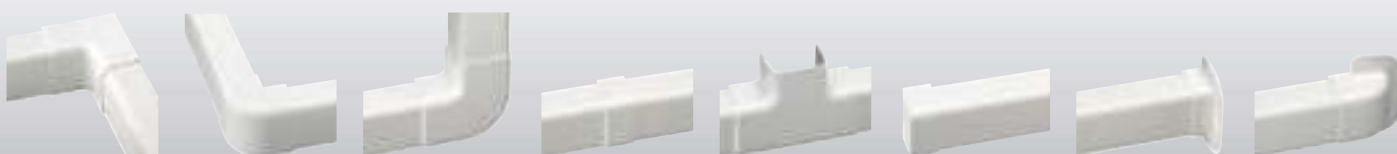

SPLIT system

■ ACCESSOIRES POUR SYSTEMES DE GOULOTTES

CARACTÉRISTIQUES :

- Produit en technopolymère rigide autoextinguible.
- Portée : 140 kg
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



BLANC RAL 9001

■ Supports de sol pour unité externe, avec boulons M8/10x25, écrous et rondelles


ARTICLE	DIMENSIONS B x H mm	LONGUEUR mm	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC90401	Support de sol 90x80	350	-/24
EC90402	Support de sol 90x80	450	-/24
EC90403	Bouchon terminal pour support 90x80	-	-/24
EC90411	Support de sol 105x75	420	-/24



EC90401 - EC90402



EC90403

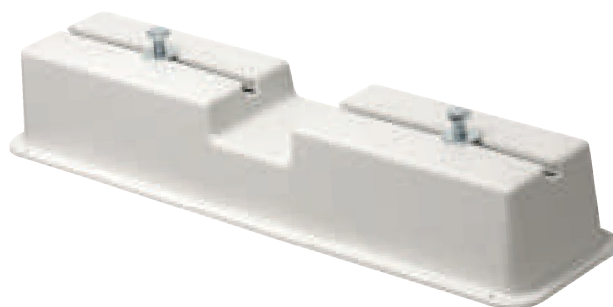

EC90411

■ ACCESSOIRES POUR SYSTEMES DE GOULOTTES

CARACTÉRISTIQUES :

- Produit en technopolymère rigide autoextinguible.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.



BLANC RAL 9001

■ Gaine spirale pour évacuation des condensats - classement 1111

ARTICLE	DESCRIPTION Ø INT. / Ø EXT. mm	CONDITIONNEMENT/PALLETTE/ m
EC990GFE16	Gaine spirale Ø 16 / Ø 20,2	30/4050
EC990GFE18	Gaine spirale Ø 18 / Ø 22,2	30/3360
EC990GFE20	Gaine spirale Ø 20 / Ø 24,2	30/3360

■ Boîte de prédisposition avec évacuation des condensats orientable droite/gauche

ARTICLE	DESCRIPTION DIMENSIONS mm	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC90201	Boîte de prédisposition dimensions 455x100x65	1/20

■ Raccord universel pour tube d'évacuation des condensats

ARTICLE	DESCRIPTION Ø TUBE mm	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC901Y	Raccord universel Ø16/18/20	-/20



EC990GFE



EC90201



EC901Y

■ TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEMES DE GOULOTTES POUR CLIMATISATION


DIMENSIONS B x H mm	ARTICLE				
	GOULOTTE ET COUVERCLE	ANGLE INTERNE	ANGLE EXTERNE	ANGLE PLAT	JONCTION LINEAIRE
60x40	EC9006040	EC9106040	EC9206040	EC9306040	EC9406040
70x55	EC9007055	EC9107055	EC9207055	EC9307055	EC9407055
80x60	EC9008060	EC9108060	EC9208060	EC9308060	EC9408060
90x65	EC9009065	EC9109065	EC9209065	EC9309065	EC9409065
100x60	EC90010060	EC91010060	EC92010060	EC93010060	EC94010060



DIMENSIONS B x H mm	ARTICLE				
	JONCTION EN "T"	BOUCHON TERMINAL	PASSAGE MUR LINEAIRE	PASSAGE MUR D'ANGLE	ENTRETOISE
60x40	EC9506040	EC9606040	EC9706040	EC9806040	EC9036040
70x55	EC9507055	EC9607055	EC9707055	EC9807055	-
80x60	EC9508060	EC9608060	EC9708060	EC9808060	EC9038060
90x65	EC9509065	EC9609065	EC9709065	EC9809065	-
100x60	EC95010060	EC96010060	EC97010060	EC98010060	-

■ TABLEAU RECAPITULATIF SUPPORTS DE SOL POUR UNITE EXTERNE


DIMENSIONS B x H mm	ARTICLE			
	LONGUEUR 350 mm	LONGUEUR 420 mm	LONGUEUR 450 mm	BOUCHON TERMINAL
90x80	EC90401	-	EC90402	EC90403
115x75	-	EC90411	-	-