

ECA6060

SLOTTED TRUNKING WITH COVER A 8/12/8 DIM. 60X60

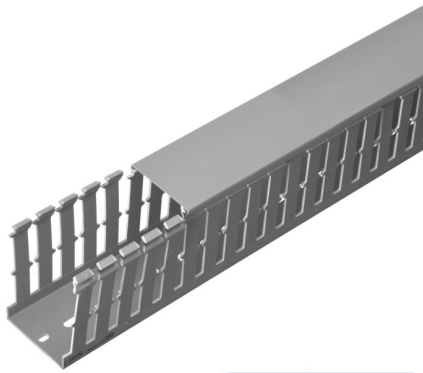


IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Goulottes > SystÈmes de tableaux de distribution > SystÈmes de câblage > Goulottes > Goulotte de câblage > Gris - type a - lamelles large 8/12/8

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Description

Goulotte de câblage en technopolymère à base de PVC auto-extinguible UL94 - V0. Fond pré-percé selon les normes DIN 43659. Double ligne de rupture pour un retrait facile et rapide de la languette et de l'ensemble de la paroi de la goulotte (avec outil).

Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage

CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	PVC	Sans halogène	No	Couleur	Gris
Type de fixation	Perforation du fond	Largeur	60 mm	Hauteur	60 mm
Longueur	2 m	Distance entre les fentes	12 mm	Largeur de fente	8 mm
Finition de paroi latérale	Poinçonnage à trous/fentes	Auto-extinguible	Oui	Flexible	No
Section transversale utile	3046 mm ²	Avec partie supérieure	Oui	Numéro RAL	7030

Caractéristiques techniques

Prédisposition du séparateur NO

Documentation disponible en téléchargement



Certification

Certificato UL A-S
ATL AMF
E331386.pdf



Certification

RINA
DCMTVL_1005538
_380865962_2025.
PDF



Certification

Canali asolati tipo A
IMQ_EA850_2020.
pdf

Code à barres



8050880885510

Cardboard

32 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

17.5008 [kg]



8055035961125

Pallet

576 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

315.0144 [kg]