


EC23407



**FLEXIBLE SLOTTED TRUNKING
SCREW FIXING 50X50X500**

Goulottes > SystÈmes de tableaux de distribution > SystÈmes de câblage > Goulottes de câblage flexibles > Goulotte de câblage > Trous de fixation perforés

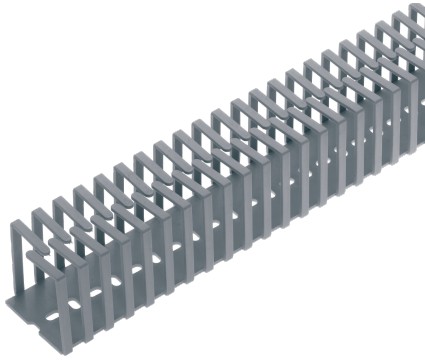

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 50085-1 EN 50085-2-3 UL 1565

Description

Goulotte de câblage flexible en technopolymère à base de polypropylène auto-extinguible UL94 - V2. Fond pré-percé pour installation avec vis de fixation.

Etim

GROUP EG000007 - Goulottes de câblage

CLASS EC000012 - Goulotte de câblage

Matériau	Polypropylène	Sans halogène	No	Couleur	Gris
Type de fixation	Perforation du fond	Largeur	50 mm	Hauteur	50 mm
Longueur	500 mm	Distance entre les fentes	7.5 mm	Largeur de fente	7.5 mm
Finition de paroi latérale	Rainuré	Auto-extinguible	Oui	Flexible	Oui
Section transversale utile	2352 mm ²	Avec partie supérieure	Oui	Numéro RAL	7030

Code à barres



8050880881314

Cardboard

32 NR

3.6 [kg]